

ШЛАНГИ ВЫСОКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ « POLYTECH »

ХАРАКТЕРИСТИКИ

<p>Внутренняя трубка Разрешение</p> <p>Элементы жесткости Наружная обшивка Рабочее давление Предельное давление – нет разрыва Рабочая температура</p> <p>Стерилизация</p>	<p>Белого цвета из инертного флуорополимера, гладкая поверхность FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) 21 P 177 1550</p> <p>Тканая сетка и стальная проволока, скрытые в оболочке. EPDM синего цвета 10 бар P.L.N.E. 30 бар</p> <p>В статике : от – 30°C до + 130°C В динамике : обращаться к нам за информацией При 150°C в течение 30 мин максимум</p>
---	---

ПРИМЕНЕНИЕ

Шланг POLYTECH был разработан для транспортирования целого ряда пищевых, косметических, фармацевтических и химических продуктов, даже самых едких.

Он обладает высокой сопротивляемостью к коррозии при использовании в динамике (повторяющиеся циклы на машинах для дозирования и розлива).


Шланг POLYTECH производится также в углеродосодержащем исполнении (обращаться к нам за информацией).

Внутр.диам	Наружн.диам.	Рабочее давление	PLNE (бар) Макс.давление (нет разрыва)	Радиус кривизны (мм)	Вакуум (бар)	Вес (кг/м)	Длина макс. (м)
13	26	10	30	55	0,9	0,58	20
16	29	10	30	70	0,9	0,66	20
19	32	10	30	90	0,9	0,78	20
25	39	10	30	130	0,9	0,95	20
32	46	10	30	180	0,9	1,15	20
38	52	10	30	240	0,9	1,40	20
51	66,5	10	30	290	0,9	2,00	20
63	79,5	10	30	375	0,9	2,85	20
76	94	10	30	500	0,9	3,36	20
100	118	10	30	600	0,9	5,00	20


Техническая информация для применения при температуре окружающей среды (20°C)

ВАРИАНТЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Система NRS®, исключая наличие зон застоя ко всем диаметрам подбираются обжимные фитинги из нерж/стали 316 L. **Многоразовое муфтовое соединение:** простая и быстрая сборка двух полу-муфт из алюминия или нерж/стали при помощи винтового соединения из нерж.стали.



Многоразовая система

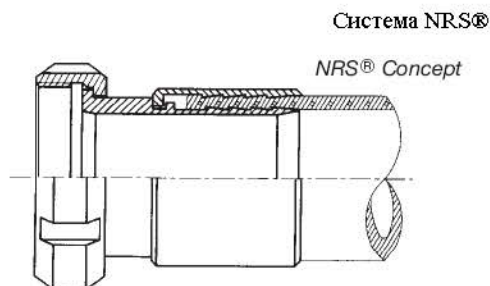

Система NRS®

NRS® Concept

ШЛАНГИ ВЫСОКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ "POLYTECH®"



POLYTECH®

Сверхэластичная трубка, разработанная для транспортирования большинства химических, косметических или пищевых продуктов, даже самых едких!!!

Гладкая внутренняя трубка из флуорополимера, разрешение FDA



Z.A. PESSELIÈRE - B.P. 73 - 69780 MIONS
Tél. +33 (0)4 78 20 65 25 - Fax +33 (0)4 78 21 85 60
Site Web : www.gecltech.fr - E-mail : mail@gecl.fr

**GECITech**
RACCORDS & TUBES